

Manualul utilizatorului

Motor Pentru Lustruit Ernst V MC-108


Vă mulțumim că ați folosit acest motor de lustruit MC-108. Pentru a utiliza corect produsul, vă rugăm să citiți cu atenție informațiile despre produs înainte de utilizare.

Vă rugăm să păstrați manualul de utilizare pentru referințe atunci când este necesar.

Introducere:

Motorul de lustruit MC-108 este acționat de un motor de înaltă performanță, cu o rotație stabilă a motorului și fluctuații reduse.

Echipamentul este echipat cu un sistem de colectare a prafului și o cutie de colectare a cenușii detașabilă pentru o curățare ușoară.

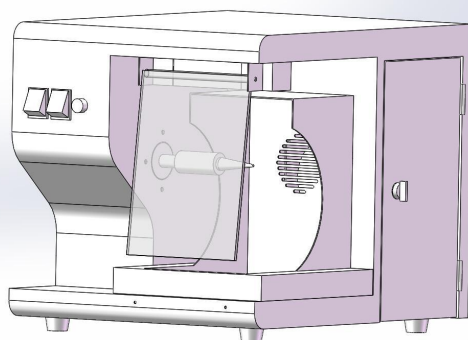

Parametrii:


Model	MC-108
Tensiune	220 V
Curent	4.1 A
Putere	900W
Frecventa	50 Hz
Greutate	27 Kg
Dimensiuni(mm)	380*390*460
Turatie maxima	3000r/min

Instructiuni de utilizare:

1. Conectati aparatul la sursa de alimentare ⑤.
2. Apasati butonul pentru aspiratie ①, si aparatul va porni automat aspiratia.
3. Apasati butonul de pornire ②, si butonul ④ si axul va incepe sa se roteasca.
4. Ajustati viteza de rotatie cu ajutorul butonului ③,
Rotiti butonul in sensul acelor de ceasornic si viteza va creste, sau rotiti butonul in sens contrar acelor de ceasornic si viteza va scadea.

Selectati viteza de rotatie in functie de cerintele materialului.

Interfata:

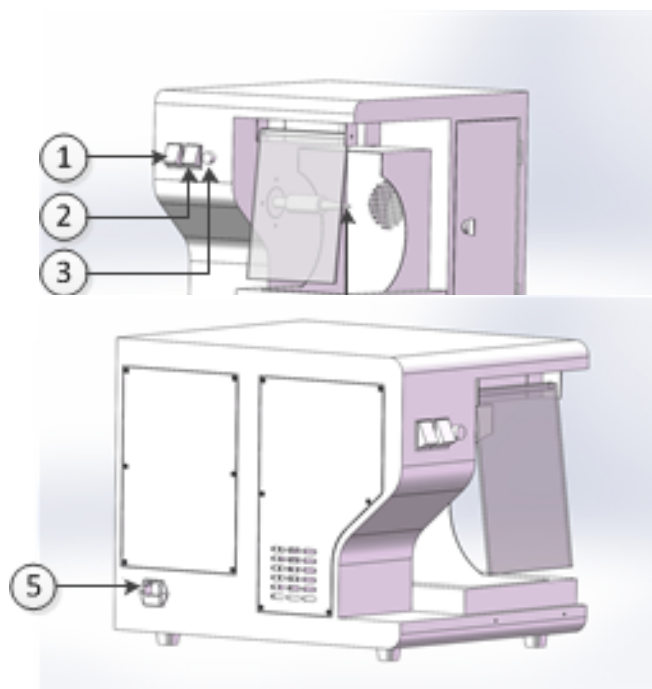

1. Buton pornire aspiratie
2. Buton de pornire
3. Buton reglare viteza de rotatie
4. Ax rotativ
5. Priza alimentare

Informatii de securitate:

Atenție: este strict interzisă dezasamblarea carcasei echipamentului și conectarea acestuia fără permisiune!

Probleme care necesită atenție:

1. Acordați atenție curățării regulate a cutiei de colectare.
2. Firul de împământare al alimentării cu energie electrică trebuie să fie împământat eficient.